



Position der Anschlüsse

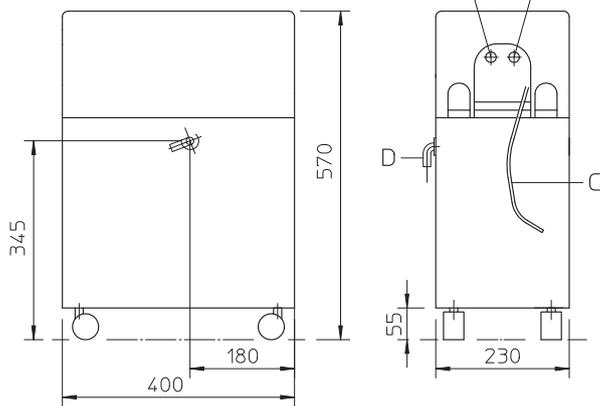

Ansicht von hinten

A	Wasserauslauf (enthärtetes Wasser); G 3/4" Außengewinde
B	Wasserzulauf (Rohwasser) G 3/4" Außengewinde; min. 1,5 bar; max. 8 bar; max. 50 °C; max. 29°dH Gesamthärte
C	Regenerierwasser 1/2"-Schlauch; 2000 mm lang
D	Sicherheitsüberlauf 1/2"-Anschluss


Anschlussplan

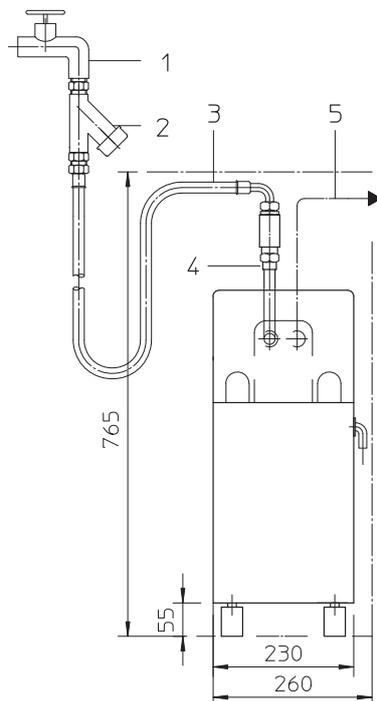

Ansicht von vorn

Die wassertechnische Sicherungseinrichtung (Pos. 4) kann bei beengten Platzverhältnissen auch an einer anderen Stelle in die Wasserzuleitung eingebaut werden.
Beachten Sie:

- Oberkante der Sicherungskombination min. 110 mm über der Oberkante des MonoMatik 3
- Senkrechte Einbaulage
- In Fließrichtung einbauen

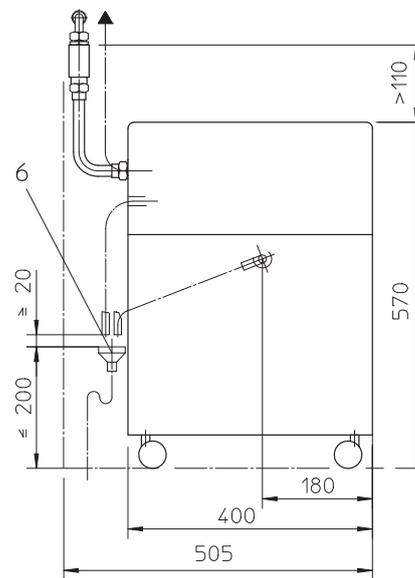

INFO: Pos. 1 bis 4 und Pos. 6 gehören nicht zum Lieferumfang des MonoMatik 3

Für den DIN-konformen Betrieb des MonoMatik 3 ist die Verwendung einer wassertechnischen Sicherungseinrichtung (Pos. 4) erforderlich. Winterhalter bietet hierzu ein Kit an. Das Kit enthält eine Sicherheitskombination HD nach DIN EN 1717 mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter (Bauform C) und entspricht zusätzlich der DIN 1988-4. Nationale Installations- und Betriebsvorschriften sind darüber hinaus zu beachten.

Die Anlage kann auch spiegelbildlich montiert werden		Bauseitige Anschlüsse neben dem Gerät vorsehen
6	Abflusstrichter mit Siphon	
5	Schlauch zur Spülmaschine	
4	Wassertechnische Sicherungseinrichtung	
3	Anschlussschlauch; 2 x G 3/4" Überwurfmutter	
2	Schmutzfänger; 1 x G 3/4" Überwurfmutter; 1 x G 3/4" Außengewinde	
1	bauseitiges Wasserabsperrentil; G 3/4" Außengewinde	