

17 Technische Daten


Allgemein

Spannung	▶ 15.3
Gesamtanschlusswert	
Absicherung	
Mindestfließdruck	
Maximaler Eingangsdruck	
Zulaufwassertemperatur	

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 – 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95 %
Lagertemperatur	> -10 °C

Abmessungen

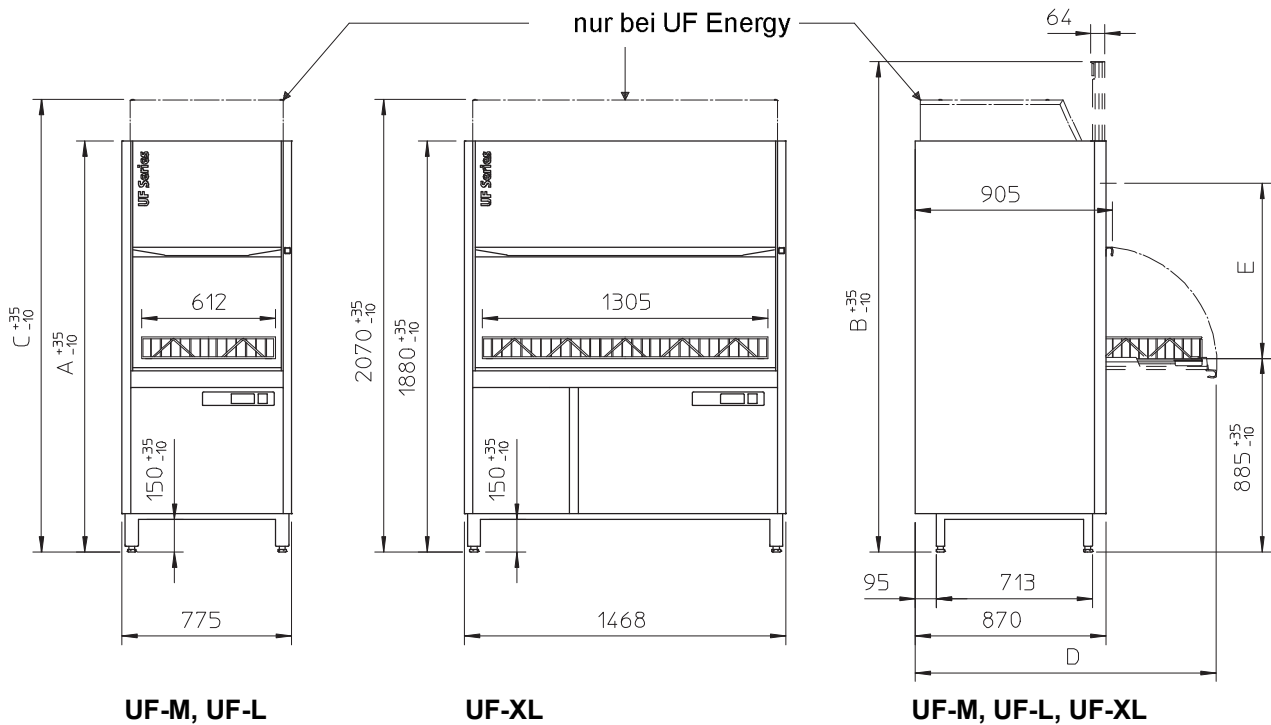

		UF-M	UF-L	UF-XL
A	[mm]	1720	1880	—
B	[mm]	2000	2240	2240
C	[mm]	1910	2070	—
D	[mm]	1295	1375	1375
E	[mm]	640	800	800

Bodenfreiheit optional auch 200 mm anstatt 150 mm.
Die senkrechten Maße erhöhen sich dadurch um 50 mm.

18 Emissionen

Geräusch

Arbeitsplatzbezogener Emissionsschalldruckpegel $Leq < 70$ dB(A)

Messunsicherheit: K(pA): 4 dB

Abluft

Beachten Sie die VDI-Richtlinie 2052 bei der Auslegung der Be- und Entlüftungsanlage.

19 Entsorgung

Setzen Sie sich mit Ihrem Händler in Verbindung, damit die in der Maschine enthaltenen Materialien möglichst wieder dem Materialkreislauf zugeführt werden können.